
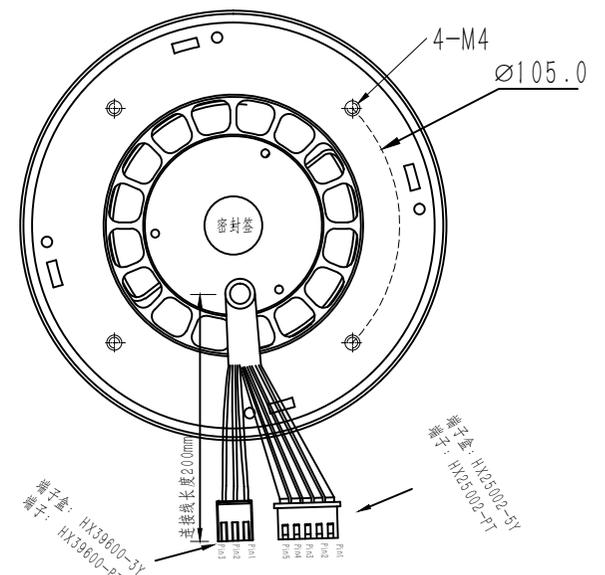
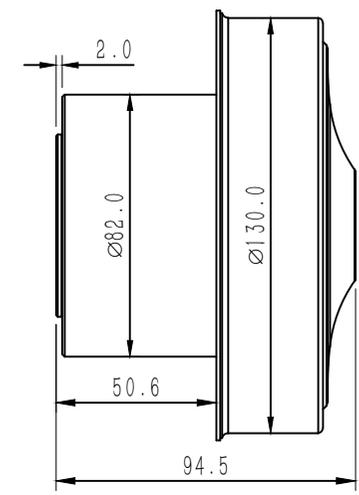
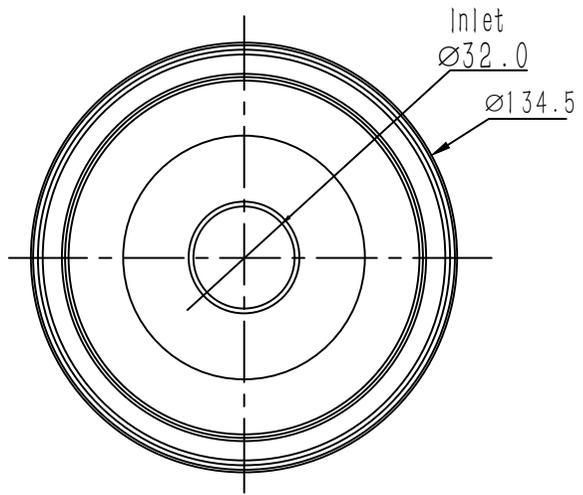


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS130120S2-48-240-X200
电压<Voltage>	48VDC
风口完全敞开 < At Free Blowing >	
转速<Speed>	>23,500rpm
电流<Current>	<12.0A
风量<Air flow>	>115m <sup>3</sup> /h
风口完全封闭 < At Static Pressure >	
转速<Speed>	>27,500rpm
电流<Current>	<8.5A
风压<Air pressure>	>14.0kPa
额定工作点 < At Working Point >	
风压<Air pressure>	10kPa
转速<Speed>	>24,500rpm
电流<Current>	<12.0A
风量<Air flow>	>75 m <sup>3</sup> /h

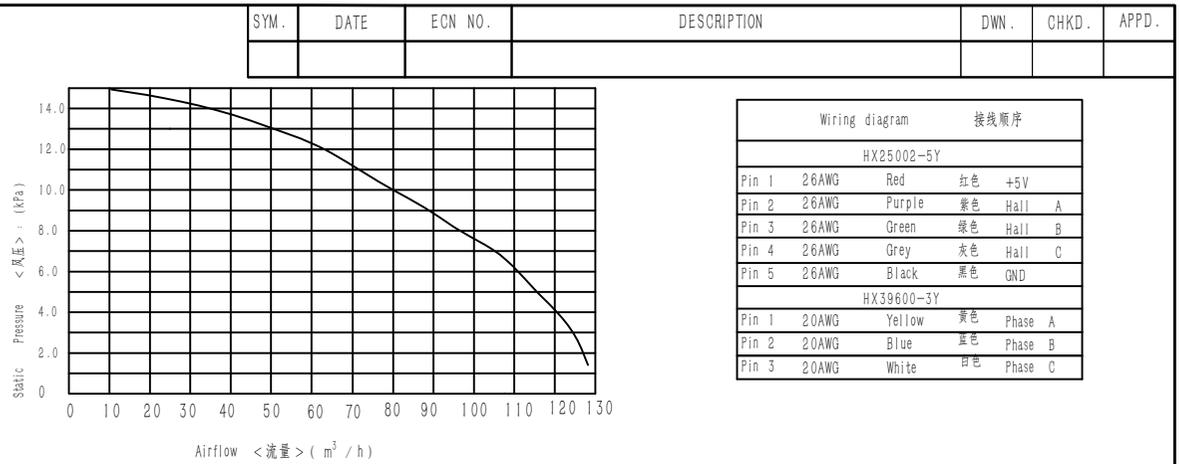

设计 DESIGNED	2019.10.16	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:	件号 PART NO.:
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	WS130120S2-48-240-X200	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	总成件名 ASSEMBLY PART NAME:	件名 PART NAME:
				WS130120S2-48-240-X200总装图	

宁波东莱机电有限公司  
NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:
mm					

页面 SHEET: OF 1 1

投影法 PROJECTION: 第一角法

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION); △—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).